


## maxit Sturzeckwinkel

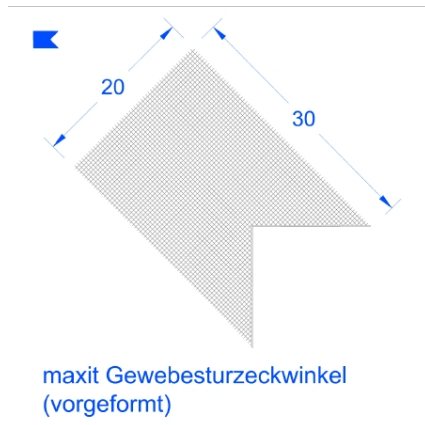

### Produktkurzbeschreibung

Speziell geformter Gewebestreifen mit kombiniertem Winkelformstück aus alkalibeständigem und verschiebefestem Glasfasergewebe.

### Produkteigenschaften

Zur Diagonalarmierung an Mauerwerksöffnungen um Diagonalrissbildung (Kerbrisse) in diesem Bereich zu verhindern.

### Anwendungsbereich

In den maxit Wärmedämm-Verbundsystemen und im Außenputzbereich.

### Produktvorteile

- Vereinfachung der Diagonalarmierung
- integrierte Inneneckarmierung
- schneller Arbeitsfortschritt

### Untergrundvorbereitung

Das Setzen der Sturzeckwinkel erfolgt nach ausreichender Erhärtung der Dämmplattenverklebung (min. 3 Tage bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit) auf sauberen, trockenen, versatzfreien und ebenen Dämmplattendecken sowie auf lot- und fluchtgerecht ausgerichteten Bereichen.

### Verarbeitung / Montage

Klebe- und Armierungsmörtel in ausreichender Schichtstärke auftragen, Winkel in die nasse Armierungsmasse lot- und fluchtgerecht einbetten.

### Nachbehandlung / Beschichtung

Das Flächenarmierungsgewebe vollflächig über den Sturzeckwinkel einbetten.

### Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

### Logistik

25 ST/KTN

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

**maxit Sturzeckwinkel**

Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Baustoffklasse	B1
Brandverhalten	schwer entflammbar
Breite	100 mm / 200 mm
Gebindemenge	1
Höhe	100 mm / 200 mm
Laibungstiefe	10 cm / 20 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
Material	alkalibeständiges und verschiebefestes Glasfasergewebe