


maxit Blechanschlussprofil

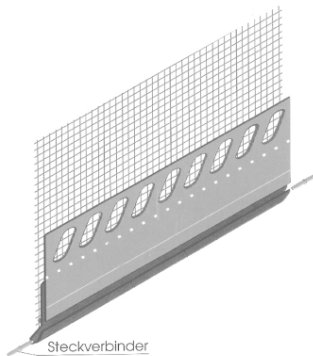

Produktkurzbeschreibung

Blechanschlussprofil mit angeschweißtem Gewebeteil und Putz-/Tropfkante.

Produkteigenschaften

Ausgleichende, bewegliche Verbindung zwischen Blechteilen und maxit Wärmedämm-Verbundsystemen zur Verhinderung von Rissbildungen im Putz. Die ausgeformte Putz-/Tropfkante sorgt für eine gezielte Wasserführung. Eine Hohlkammer schafft schlagregendichte Verbindungen. Die wandseitige Aufsteckkante kann über eine Sollbruchstelle gekürzt und somit an die Größe der vorhandenen Blechung angepasst werden.

Anwendungsbereich

Zum Ausbilden von Putzabschlüssen an Rolladenkästen und bauseitigen Blechteilen.

Produktvorteile

- schlagregendichte Verbindung
- gezielte Wasserabführung
- leichte Verarbeitung durch Sollbruchkante
- bewegliche Verbindung

Untergrundvorbereitung

Verarbeitung nach ausreichender Erhärtung der Dämmplattenverklebung auf sauberen, trockenen, versatzfreien und planebenen Dämmplattenflächen. **Sturzbereiche** sind flucht- und lotgerecht auszurichten.

Verarbeitung / Montage

Vor der Flächenarmierung ist das Blechanschlussprofil so weit auf das vorhandene Blech aufzustecken, dass ein Hohlraum zur Bewegungsaufnahme verbleibt. **Steckverbinder** anbringen und nächstes Profil anstecken. **Gewebestreifen** in Armierungsmasse einbetten.

Nachbehandlung / Beschichtung

Bei der nachfolgenden Flächenarmierung ist das Armierungsgewebe bis auf die Tropf-/Putzkante zu führen.

Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

Logistik

25 STB/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/die-

ser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Blechanschlussprofil	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	nein
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Tropfkante • umknickbares Winkelteil • Gewebestreifen ultraver-schweisst • Steckverbinder für Stoßver-bindung
Baustoffklasse	B1, schwerentflammbar
Bewegungen	± 10 mm im Führungsschlitz
Blechstärke	max. 1,5 mm
Breite	11 mm
Höhe	82 mm
Maschenweite	4 x 4 mm
Stablänge	2,00 m
Material	Kunststoff
Tropfkante	ja