


maxit Verankerungsset 2

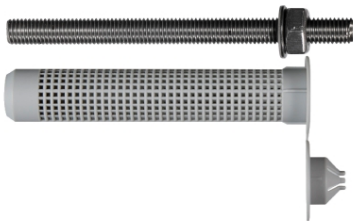

Produktkurzbeschreibung

Verankerungsset für die Verankerung von maxit Iso Corner und maxit Schwerlastkonsolen.

Produkteigenschaften

- Ankerstange: Festigkeitsklasse 5,8 oder 6,8 nach EN ISO 898-1
- Mutter: Festigkeitsklasse 5 oder 6 nach EN 20898-2
- Scheibe: nach EN ISO 7089

Anwendungsbereich

- Zur Verankerung in Beton und Vollstein
- Zur Verankerung in Lochsteinmauerwerk in Verbindung mit Siebhülse (garantiert exakte Justierung der Gewindestange)

Hinweis: Zur Ermittlung der charakteristischen Tragfähigkeit in Beton ist die Zulassung ETA-16/0107 zu beachten. Zur Ermittlung der charakteristischen Tragfähigkeit in Voll- und Lochsteinmauerwerk ist die Zulassung ETA-16/0089 zu beachten.

Logistik

Bestehend aus 3 Stück Ankerstange M 10 x 130 V und 3 Stück Siebhülse 15/100-M10

Ergänzende Produkte

maxit Multifix USF für Verankerungsset 2

- Verarbeitung mit handelsüblicher Auspresspistole

- darf auch in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlochern verwendet werden
- Lieferung inkl. Mischdüse
- Inhalt: 280 ml

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Verankerungsset 2	
Durchmesser	Ø 16 mm
Länge	105 mm